








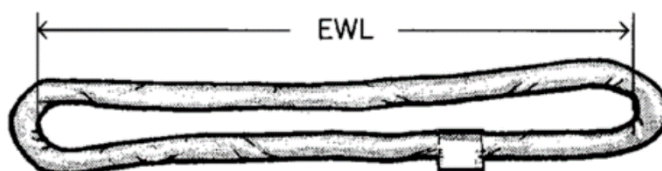


RUNDSCHLINGEN

Rundschlingen Traglasttabelle

Farben	eine Rundschlinge					zwei Rundschlingen			
	direkt kg	geschnürt kg	umgelegt, umschlungen kg			direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	geschnürt kg
	0°	0°	0° *)	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°		45° - 60°	
									
violett	1 000	800	2 000	1 400	1 000	1 400	1 120	1 000	800
grün	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	2 800	2 240	2 000	1 600
gelb	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	4 200	3 360	3 000	2 400
grau	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	5 600	4 480	4 000	3 200
rot	5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	7 000	5 600	5 000	4 000
braun	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	8 400	6 720	6 000	4 800
blau	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	11 200	8 960	8 000	6 400
orange	10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	14 000	11 200	10 000	8 000
orange	12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	16 800	13 440	12 000	9 600
orange	15 000	12 000	30 000	21 000	15 000	21 000	16 800	15 000	12 000
orange	20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	28 000	22 400	20 000	16 000
orange	30 000	24 000	60 000	42 000	30 000	42 000	33 600	30 000	24 000
orange	40 000	32 000	80 000	56 000	40 000	56 000	44 800	40 000	32 000
orange	50 000	40 000	100 000	70 000	50 000	70 000	56 000	50 000	40 000

*) Abweichungen durch Handhabungstoleranzen bis 7° zulässig.



- » EWL = effektive Arbeitslänge (Nutzlänge)
- » 2x EWL = Umfang

» Rundschlingen mit höherer Tragfähigkeit bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an

RUNDSCHLINGEN

Rundschlinge

- » Einfachmantel
- » imprägnierter Polyesterschlauch mit Farbcodierung
- » Tragfähigkeitsstreifen
- » 100% PES, Sicherheitsetikett, SF 7:1, EN 1492-2



Artikel	WLL	Farbe
	kg	
RS 1.0	1 000	violett
RS 2.0	2 000	grün
RS 3.0	3 000	gelb
RS 4.0	4 000	grau
RS 5.0	5 000	rot
RS 6.0	6 000	braun
RS 8.0	8 000	blau
RS 10.0	10 000	orange

Rundschlinge

- » Körperschlauch
- » verbesserte Doppelmantelqualität
- » PU-imprägnierter Polyesterschlauch mit Farbcodierung
- » Tragfähigkeitsstreifen
- » 100% PES, Sicherheitsetikett, SF 7:1, EN 1492-2
- » **Rundschlingen mit höherer Tragfähigkeit bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an**











Artikel	WLL	Farbe
	kg	
RSS 1.0	1 000	violett
RSS 2.0	2 000	grün
RSS 3.0	3 000	gelb
RSS 4.0	4 000	grau
RSS 5.0	5 000	rot
RSS 6.0	6 000	braun
RSS 8.0	8 000	blau
RSS 10.0	10 000	orange

RUNDSCHLINGENGEHÄNGE

Rundschlingen- und Hebebandgehänge Traglasttabelle




	1-Strang		2-Strang				3- und 4-Strang	
Neigungswinkel β			0° - 45°		45° - 60°		0° - 45°	45° - 60°
Belastungsfaktor	1,0	0,8	1,4	1,1	1,0	0,8	2,1	1,5

Farbe	direkt	geschnürt	direkt	geschnürt	direkt	geschnürt	direkt	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
								
violett	1 000	800	1 400	1 100	1 000	800	2 100	1 500
grün	2 000	1 600	2 800	2 200	2 000	1 600	4 200	3 000
gelb	3 000	2 400	4 200	3 300	3 000	2 400	6 300	4 500
grau	4 000	3 200	5 600	4 400	4 000	3 200	8 400	6 000
rot	5 000	4 000	7 000	5 500	5 000	4 000	10 500	7 500
braun	6 000	4 800	8 400	6 600	6 000	4 800	12 600	9 000
blau	8 000	6 400	11 200	8 800	8 000	6 400	16 800	12 000
orange	10 000	8 000	14 000	11 000	10 000	8 000	21 000	15 000
orange	15 000	12 000	21 000	16 500	15 000	12 000	31 500	22 500

HEBEBÄNDER

Hebeband


- » EN 1492-1
- » 2-lagige Ausführung
- » beidseitig verjüngte und verstärkte Endschlaufen
- » imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung
- » Tragfähigkeitsstreifen
- » 100% Polyester, SF 7:1

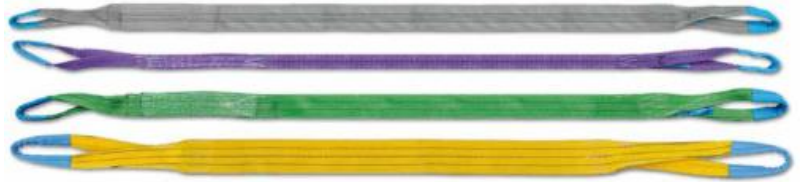

Artikel	WLL	Farbe	Breite
	kg		mm
WS 1.0	1 000	violett	30
WS 2.0	2 000	grün	60
WS 3.0	3 000	gelb	90
WS 4.0	4 000	grau	120
WS 5.0	5 000	rot	150
WS 6.0	6 000	braun	180
WS 8.0	8 000	blau	240
WS 10.0	10 000	orange	300
WS 12.0	12 000	orange	300

Endloshebeband

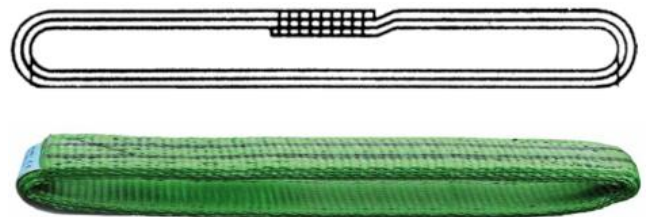

- » EN 1492-1
- » 2-lagige Ausführung
- » endlos vernäht
- » imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung
- » Tragfähigkeitsstreifen
- » 100% Polyester, SF 7:1




Artikel	WLL	Farbe	Breite
	kg		mm
WSE 2.0	2 000	grün	30
WSE 4.0	4 000	grau	60
WSE 6.0	6 000	braun	90
WSE 8.0	8 000	blau	120
WSE 10.0	10 000	orange	150
WSE 12.0	12 000	orange	180
WSE 16.0	16 000	orange	240
WSE 20.0	20 000	orange	300

PVC- und PU- SCHUTZSCHLÄUCHE

PVC-Schutzschläuche für Rundschlingen

ca. innere Breite	Rundschlingen Typ B Einzelstrang	Rundschlingen Typ A Doppelstrang
mm		
PVC 62	1 000	1 000
	2 000	
PVC 80	3 000	2 000
	4 000	3 000
		4 000 bis 3,0 m
PVC 100	5 000	4 000 ab 3,5 m
	6 000	5 000
PVC 120	8 000	6 000
	10 000	8 000
		10 000 bis 3,0 m
PVC 160	12 000	10 000 ab 3,5 m
	15 000	15 000
PVC 240	20 000	20 000


PU-Beschichtung für Hebebänder



PU-Schutzschlauch beidseitig



PU-Schutzschlauch einseitig

WLL	Breite	Ausführung
kg	mm	
1 000	PU 30	2-lagig
1 000	PU 50	2-lagig
2 000	PU 60	2-lagig
3 000	PU 90	2-lagig
4 000	PU 120	2-lagig
5 000	PU 150	2-lagig
6 000	PU 180	2-lagig
8 000	PU 240	2-lagig
10 000	PU 300	2-lagig
1 000	PU 30	2-lagig