


# RATSCHENLASTSPANNER

## Ratschenlastspanner mit Verkürzungshaken, GK 8


- » mit Ausdrehsicherung
- » auch mit kurzem Hebel erhältlich

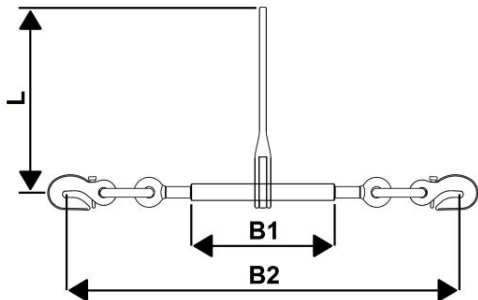

| Artikel   | Kette | Zugkraft | Vorspannkraft min. | L   | B1  | B2 min. | B2 max. |
|-----------|-------|----------|--------------------|-----|-----|---------|---------|
|           | mm    | daN      | daN                |     | mm  |         |         |
| RSP 8-8H  | 8     | 4 000    | 1 000              | 360 | 525 | 590     | 750     |
| RSP 8-10H | 10    | 6 300    | 1 575              | 360 | 525 | 610     | 770     |
| RSP 8-13H | 13    | 10 000   | 1 500              | 360 | 525 | 700     | 860     |

## Ratschenlastspanner mit Öse, GK 8

- » mit Ausdrehsicherung
- » auch mit kurzem Hebel erhältlich


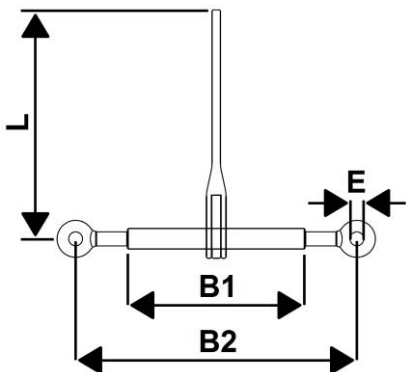


| Artikel   | Kette | Zugkraft | Vorspannkraft min. | L   | B1  | B2 min. | B2 max. | E  |
|-----------|-------|----------|--------------------|-----|-----|---------|---------|----|
|           | mm    | daN      | daN                |     | mm  |         |         |    |
| RSP 8-8Ö  | 8     | 4 000    | 1 000              | 360 | 525 | 352     | 510     | 20 |
| RSP 8-10Ö | 10    | 6 300    | 1 575              | 360 | 525 | 352     | 510     | 20 |
| RSP 8-13Ö | 13    | 10 000   | 1 500              | 360 | 525 | 362     | 520     | 25 |

# RATSCHENLASTSPANNER

## Ratschenlastspanner mit Verkürzungshaken, GK 10


» mit Ausdrehsicherung

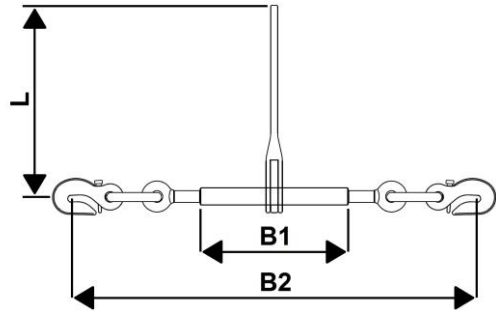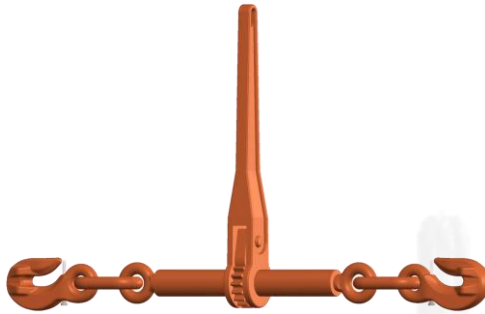

| Artikel | Kette | Zugkraft | Vorspannkraft min. | L   | B1  | B2 min. | B2 max. | E  |
|---------|-------|----------|--------------------|-----|-----|---------|---------|----|
|         | mm    | daN      | daN                |     | mm  |         |         |    |
| RSP 8H  | 8     | 5 000    | 1 250              | 345 | 254 | 312     | 472     | 40 |
| RSP 10H | 10    | 8 000    | 2 000              | 336 | 260 | 337     | 497     | 49 |
| RSP 13H | 13    | 13 400   | 2 000              | 340 | 260 | 347     | 507     | 64 |

## Ratschenlastspanner mit Gabelkopfanschlüssen, GK 10

» mit Ausdrehsicherung

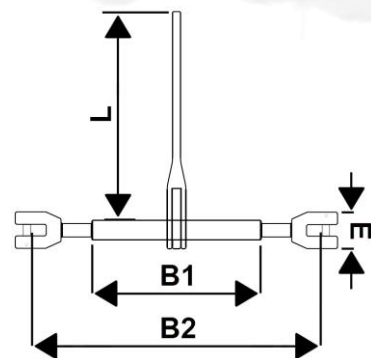

| Artikel | Kette | Zugkraft | Vorspannkraft min. | L   | B1  | B2 min. | B2 max. | E  |
|---------|-------|----------|--------------------|-----|-----|---------|---------|----|
|         | mm    | daN      | daN                |     | mm  |         |         |    |
| RSP 8Ö  | 8     | 5 000    | 1 250              | 252 | 254 | 460     | 625     | 40 |
| RSP 10Ö | 10    | 8 000    | 2 000              | 265 | 260 | 516     | 671     | 49 |
| RSP 13Ö | 13    | 13 400   | 2 000              | 322 | 260 | 570     | 715     | 64 |